


TC BC373DCC

TERMÉKADATLAP

TC BC373DCC SÖRHŰTŐ

A sörhűtő rozsdamentes kivitelben hagyományos sörtoronyhoz, átfolyós, jégbankos hűtési rendszerrel, dupla hűtőspirállal rendelkezik. A sör megfelelő hőmérsékletét a szivattyús fejhűtés biztosítja. A mobil sörhűtő egyaránt alkalmas szabadtéri és beltéri sörcsapolásra. A sörhűtő könnyen szállítható, az oldalain elhelyezett fogantyúknak és a bolygó/fékezhető kerekeknek köszönhetően. A sörhűtő kapacitása 373 liter/óra, így akár 746 korsó hideg sör csapolására alkalmas! A sörtorony, cseptálca, KEG fej, CO2 reduktor a tornyok és kiegészítő tartozékok külön rendelhetők. Gyárilag 2 sörspirállal rendelkezik! Maximum 3 sörspirállal üzemeltethető!

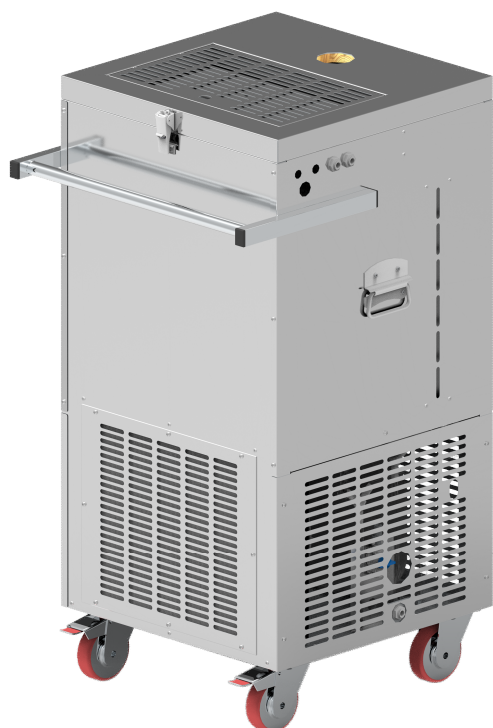

TERMÉKJELLEMZŐK

PARAMÉTEREK

Külső méretek (mm) /keverőmotorral, torony nélkül/	546x636x1075 (H)
Nettó súly (kg) /torony/csap nélkül/	87,5
Bruttó súly (kg)	92
Tank (l)	87
Jégbank (kg)	45
Kompresszor mérete (HP)	1
Teljesítmény (W)	1200
Csúcsteljesítmény jégbankos üzemmódban (l/h)	373
Feszültség (V)	230
Áramerősség (A)	5,9
Körök száma (db)	1-3 sör
Hűtőközeg	R290a
Termosztát típusa	Digitális
Szivattyú típusa	MID 7
Szivattyú kapacitás (l/perc)	10
Szivattyú emelési magasság (m)	7
Tájolás	álló, mobil

KIEGÉSZÍTŐK

Torony	rendelhető (standard)
Csap	rendelhető (standard)
Cseptálca	tartozék

Thermotechnika-Crown Cool Kft.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST,
KŐÉR U. 3/F TELEFON: +36 1 260 7126

thermotechnika@tchungary.com

www.tchungary.com



**THERMOTECNIKA
CROWN COOL**